



32mm スピーカ
1.25 inch Speaker


Model No.

S32U14-1

15 Feb. 2021


- フルレンジタイプ
- 黒色PETダイアフラム
- ゴムエッジ

- Full Range Type
- Black PET Diaphragm
- Rubber Edge

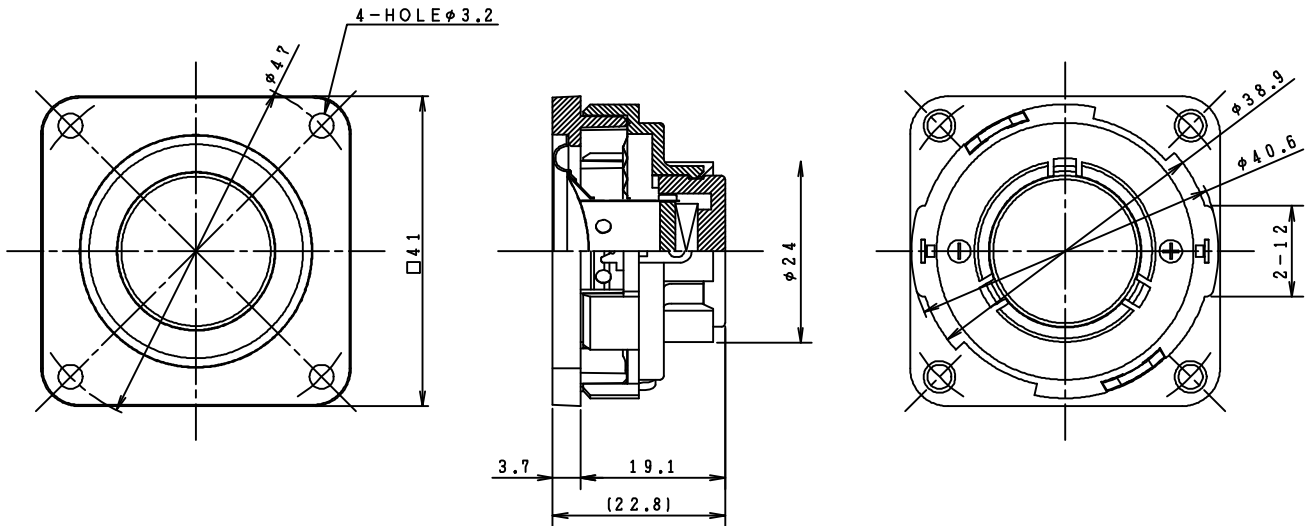

Specifications

Nominal Impedance	-----	4 Ω
Nominal Power	-----	3W
Maximum Power	-----	4W
Resonance Frequency	-----	250Hz
Effective Frequency Range	-----	F ₀ ~ 20,000 * Hz
Sound Pressure Level	-----	75.5 dB W/m
Magnet Size	-----	φ 12.5 × t 3.0mm
Magnet Weight	-----	2.8 g (0.10 oz.)
Net Weight	-----	27.9 g (0.98 oz.)

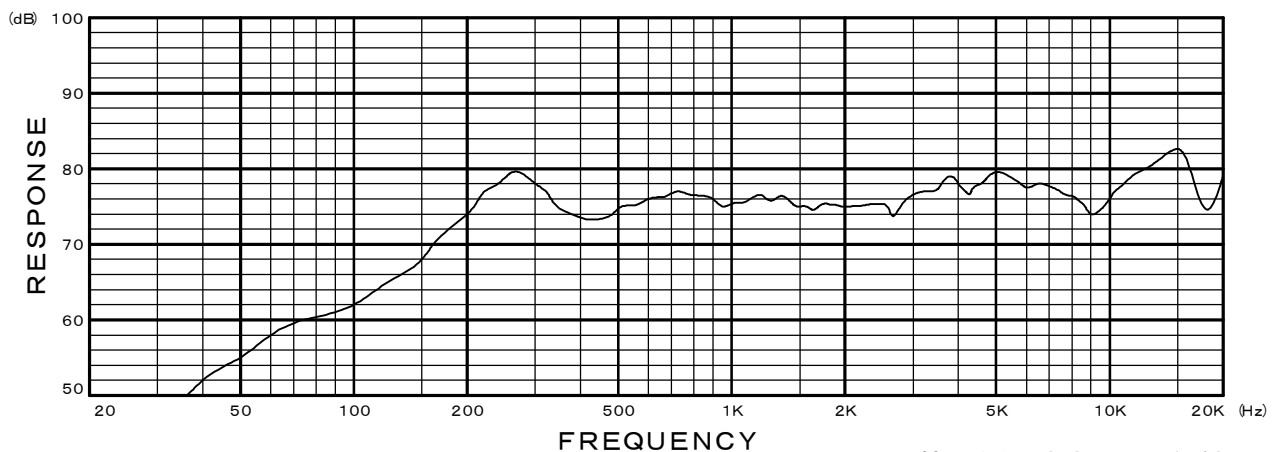

株式会社 東京コーン紙製作所
TOKYO CONE PAPER MFG.CO.,LTD.